


Работа с кнопками

- Нажатие: нажать и быстро отпустить кнопку.
- Длительное нажатие: нажать кнопку и отпустить ее по истечении предварительного заданного периода.
- Нажатие с удержанием: нажать кнопку и не отпускать.

1. Обзор устройства

1.1 Схема устройства

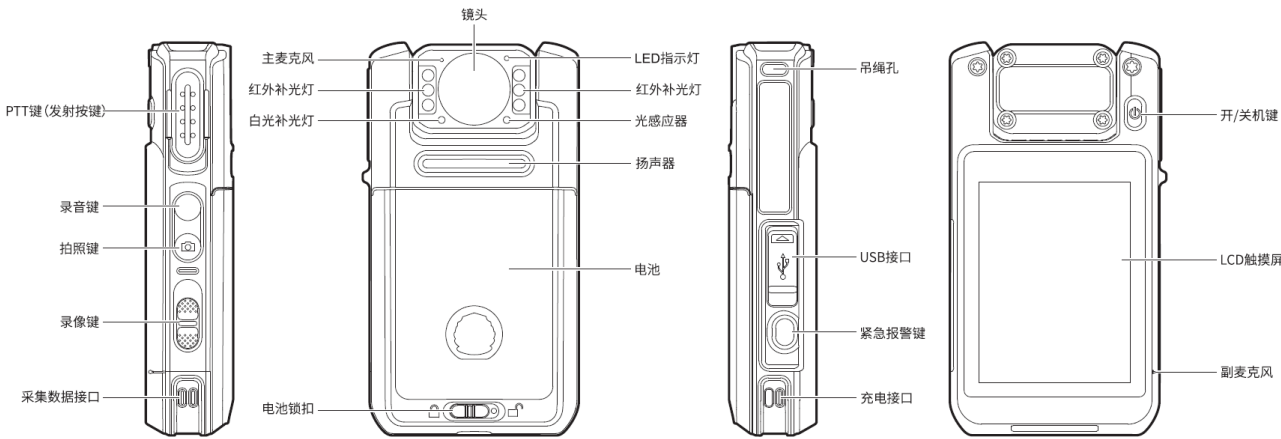

Push-to-Talk (PTT) Key	Кнопка РТТ («Нажать для разговора»)
Audio Recording Key	Кнопка записи аудио
Photo Taking Key	Кнопка фотографирования
Video Recording Key	Кнопка записи видео
Data Acquisition Interface	Интерфейс для сбора данных
Microphone 1	Микрофон 1
Infrared (IR) LED	Инфракрасный (ИК) светодиод
Camera Flash	Вспышка камеры
Battery Latch	Защелка аккумулятора
Camera	Камера
LED Indicator	Светодиодный индикатор
Infrared (IR) LED	Инфракрасный (ИК) светодиод
Light Sensor	Датчик освещенности
Speaker	Динамик

Battery	Аккумулятор
Strap Hole	Отверстие для ремешка
USB Connector	USB-разъем
Emergency Key	Экстренная кнопка
Charging Interface	Интерфейс для зарядки
Power On/Off Key	Кнопка включения/выключения питания
LCD Touch Screen	Сенсорный ЖК-дисплей
Microphone 2	Микрофон 2

1.2 Светодиодный индикатор


Состояние	Описание
Горит красным	● Устройство выполняет передачу голосовых данных или экстренного сигнала. ● Устройство заряжается. ● Карта памяти TF заполнена (длится три секунды). ● Устройство отключается (длится две секунды).
Горит зеленым	● Устройство выполняет прием голосовых данных или экстренного сигнала. ● Устройство полностью заряжено. ● Устройство включается.
Горит оранжевым	Период удержания вызова. Можно нажать и удерживать кнопку РТТ для передачи голосового сообщения.
Быстро мигает оранжевым	● В аварийном режиме голосовые данные не передаются. ● На карте памяти TF осталось менее 2 ГБ свободного места (длится три секунды).
Медленно мигает красным	● Мигает раз в секунду: устройство записывает видео.

Состояние	Описание
	● Мигает каждые пять секунд: Низкий заряд аккумулятора. Своевременно зарядите или замените аккумулятор.
Медленно мигает оранжевым	Устройство записывает аудио.

2. Перед использованием

2.1 Установка nano-SIM-карты

Откройте крышку слота для карт и разблокируйте откидную крышку для SIM-карты согласно приведенной на ней инструкции. Установите nano-SIM-карту в слот и заблокируйте откидную крышку и крышку слота, как показано на рисунке ниже.

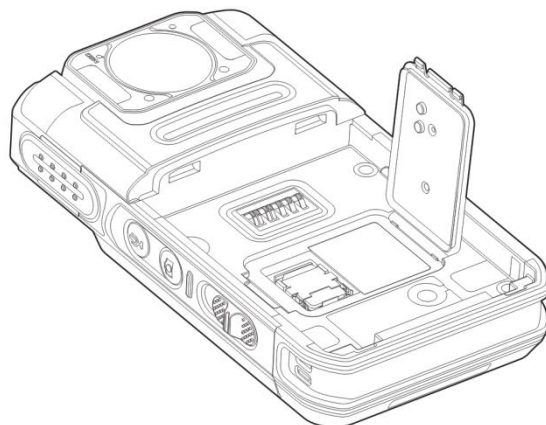


2.2 Установка аккумулятора

ⓘ Warning Предупреждение


Используйте только стандартный или дополнительный аккумулятор Hytera. Смена полярности или использование других аккумуляторов может привести к взрыву и пожару.

Для подключения аккумулятора выполните шаги, показанные на следующем рисунке. Для извлечения аккумулятора выключите устройство и выполните в обратном порядке шаги для подключения аккумулятора.

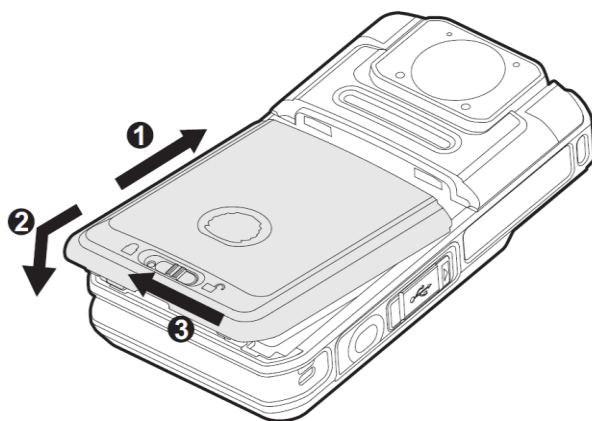


2.3 Присоединение зажима для крепления к ремню

Присоедините зажим для крепления к ремню, выполнив шаги, показанные на рисунке ниже. Чтобы снять зажим для крепления к ремню, выполните в обратном порядке действия для его присоединения.

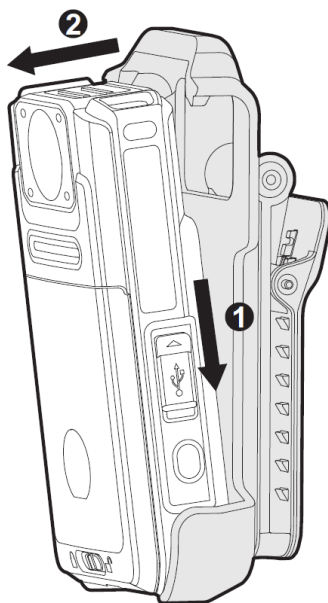

2.4 Зарядка устройства

Для зарядки устройства выполните следующие действия.

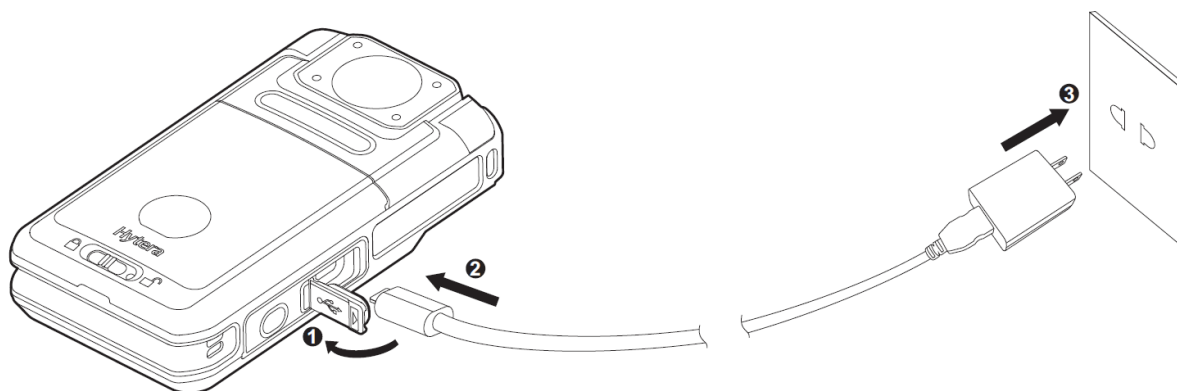

Светодиодный индикатор на устройстве означает состояние зарядки. См. 1.2, чтобы получить подробные сведения.

3. Основные операции

3.1 Включение/выключение устройства

Включение устройства

При отключенном питании зажмите кнопку включения/выключения на три секунды.

Выключение устройства

При включенном питании зажмите кнопку включения/выключения на три секунды.

3.2 Вход на сервер SmartEye/P-PoC6000

Для использования таких функций, как видеоопрос и разговор по рации PoC, нужно выполнить вход на сервер SmartEye/P-PoC6000.

MPTT + P-PoC6000 + решение SmartOne

1. Нажмите MPTT, чтобы открыть интерфейс входа.
2. Нажмите Server Configure, чтобы указать сведения о сервере.
3. Нажмите Save, после чего снова откроется интерфейс входа.
4. Введите логин и пароль, затем нажмите Login.

Для получения логина и пароля обратитесь к администратору системы управления сетью. Выберите rem account и rem password, чтобы в следующий раз выполнять вход напрямую.

MPU + решение SmartEye

1. На экране предварительного просмотра MPU нажмите  и выберите Login.
2. Введите адрес и номер порта сервера SmartEye, затем нажмите OK.

После успешного входа в систему надпись Login сменится надписью Logout.

4. Запись видео

- Обычная запись: чтобы начать ее в режиме предварительного просмотра, используйте кнопку записи видео. На ЖК-экране будет отображаться время записи. Чтобы остановить выполняемую запись, нажмите кнопку записи видео еще раз.
- Ключевая запись: чтобы пометить видео как ключевое или снять такую отметку, нажмите кнопку записи аудио.

5. Запись аудио

- Обычная запись: чтобы начать ее в режиме предварительного просмотра, нажмите и отпустите кнопку записи аудио. На ЖК-экране будет отображаться время записи. Чтобы остановить выполняемую запись, нажмите и отпустите кнопку записи аудио еще раз.
- Ключевая запись: чтобы пометить аудио как ключевое или снять такую отметку, нажмите кнопку записи аудио.

6. Фотографирование

Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку фотографирования.

7. Разговор по рации PoC

МРТТ + Р-PoC6000 + решение SmartOne

- Для ответа на полнодуплексный личный голосовой или видеовызов нажмите кнопку РТТ.
- Для завершения полнодуплексного личного голосового или видеовызова зажмите и отпустите кнопку фотографирования.
- Для передачи или приема полудуплексного голосового или видеовызова нажмите и удерживайте кнопку РТТ и говорите в микрофон 1. Для приема отпустите кнопку РТТ.

МРУ + решение SmartEye

Для передачи или приема полудуплексного голосового вызова нажмите и удерживайте кнопку РТТ и говорите в микрофон 1. Для приема отпустите кнопку РТТ.

8. Аварийный режим

Включение аварийного режима

В чрезвычайной ситуации нажмите экстренную кнопку, чтобы включить экстренный сигнал. Устройство начнет запись ключевого видео, включит видеоопрос для диспетчера SmartOne или монитора SmartEye и отправит запрос на получение помощи в командно-диспетчерский пункт.

Отключение аварийного режима

Чтобы отключить экстренный сигнал в чрезвычайном режиме, зажмите и отпустите экстренную кнопку. Устройство завершит запись ключевого видео и остановит видеоопрос для диспетчера SmartOne или монитора SmartEye. .

Чтобы получить сведения о других функциях и операциях, посетите наш веб-сайт <http://www.hytera.com> или отсканируйте QR-код для загрузки соответствующего руководства пользователя.

